
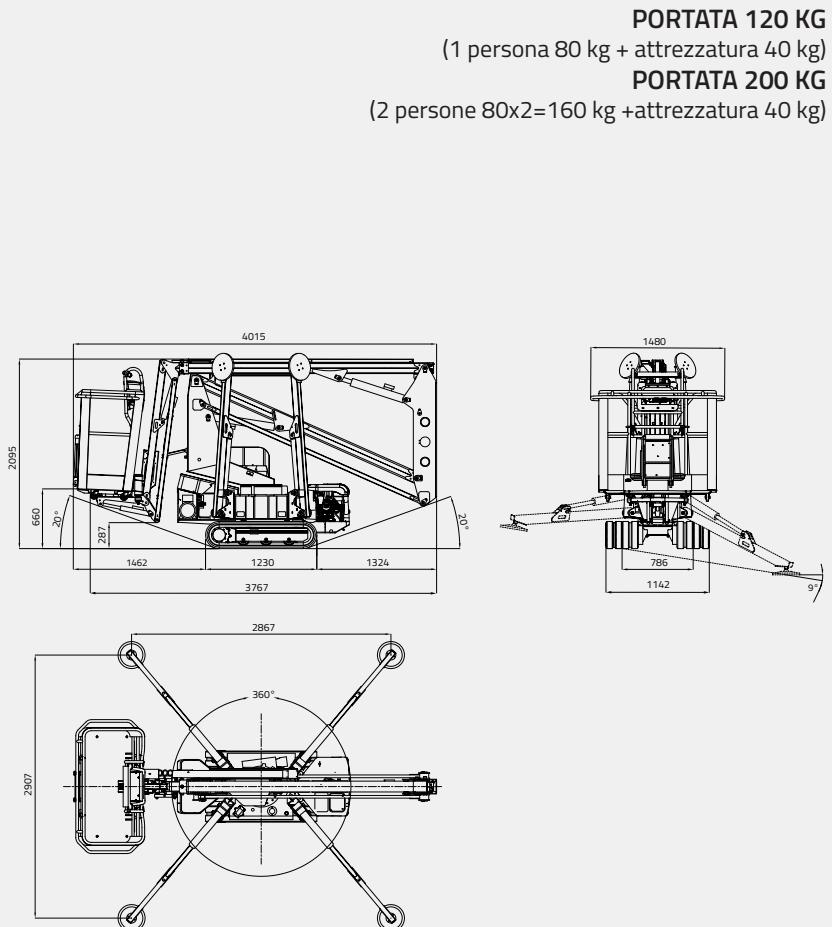


 LL14.70

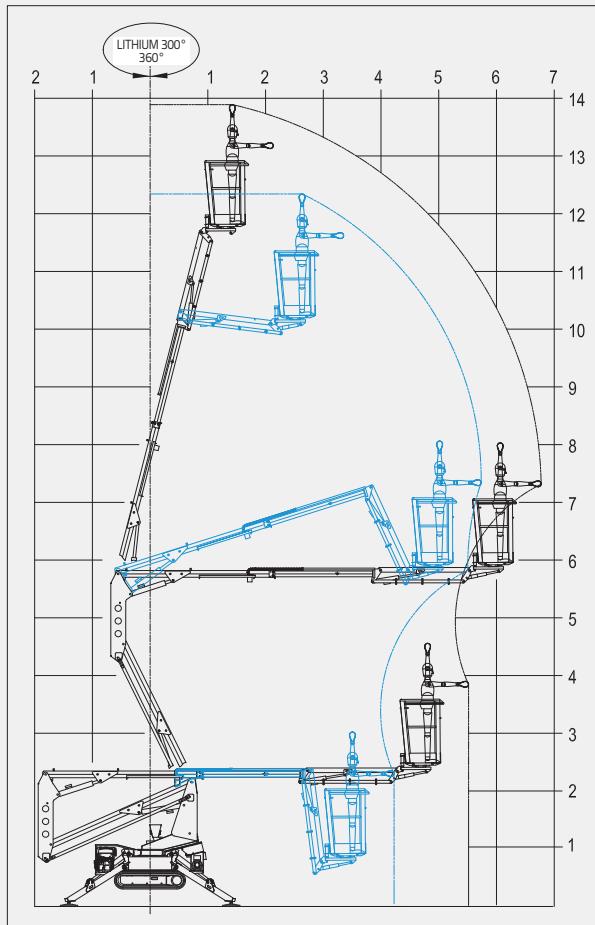

	12,25 m	13,90 m
	5,92 m	6,76 m
	4,01 m	
	3,76 m	
	2,09 m	

	1.335 x 690 x h 1.100 mm
	15° / 26,8%
	786 - 1142 mm
	1400 daN - 2 daN/cm ²
	2867 x 2907 mm

	Stabiliz. e destabiliz. automatica IIIS di serie
	Filocomando
	GPRS-GPS
	R.A.H.M.
	Pacco batterie al litio 4,8 kWh Opzionale



MOTORE BENZINA

Marca	HONDA
Tipo	iGX390
Cilindri e cilindrata.....	monocilindrico 389 cm ³
Potenza linda max	11,7HP - 8,7 kW @ 3600 rpm
Avviamento elettrico	12 volt

MOTORE DIESEL

Marca	HATZ
Tipo	1B30 - HD Autorev
Cilindri e cilindrata.....	monocilindrico 347 cm ³
Potenza linda max	7,3 HP - 5,4 kW @ 3600 rpm
Avviamento elettrico	12 volt

SISTEMA LITHIUM-ION

Pacco batterie al litio	4,8 KWh
Caricabatterie a bordo.....	220V 50Hz o 110V 50Hz
Autonomia di lavoro.....	4-5 h
Tempo di ricarica a batterie completamente scariche	4 h (indicativo)
Tempo di ricarica all'80% da batterie completamente scariche	2 h (indicativo)

MOTORE ELETTRICO

Standard	230V / 50 Hz - 2,2 kW
Optional	110V / 50 Hz - 2,2 kW

CINGOLATURA

Tendicingolo	a grasso
Rulli per lato	3 + slitta

Velocità di traslazione:

- motore termico	1,3 - 2,6 km/h
- motore lithium.....	1,1 - 2,1 km/h

PESO MACCHINA motore benzina/diesel	1500 kg
PESO MACCHINA motore lithium	1550 kg

VELOCITÀ MAX VENTO	12,5 m/s
--------------------------	----------